



Lindab PLX™

Blachy płaskie na rąbek stojący PLX

Elastyczne i trwałe piękno



Wybierz dach oferujący niezliczone możliwości

Cienka blacha płaska to ponadczasowy, łatwo formowalny i wyjątkowy materiał od wieków stosowany przy produkcji pokryć dachowych. Nie wymaga on żadnej konserwacji, jest ognioodporny a jego naturalne piękno można podziwiać przez wiele lat.

Wybór pokrycia dachowego na rąbek stojący Lindab zapewnia, że nowy dach doskonale wkomponuje się zarówno w starą zabudowę, jak i między ultranowoczesne budynki. Oznacza to także dostęp do naszej wiedzy, co znacznie ułatwia projektowanie i budowę.

Lindab PLX w pigułce:

- elastyczny
- pasuje zarówno do starych, jak i nowoczesnych budynków
- nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych
- ognioodporny
- wytrzymały
- w bogatej gamie kolorów



Pokrycia dachów o długoletniej tradycji

Dzisiejsza technologia krycia dachów cienką blachą stalową zaczęła rozwijać się w XIX wieku, lecz stal była już znacznie wcześniej wykorzystywana do tworzenia pokryć dachowych. Pokrycia dachowe na rąbek stojący można kłaść ze zwoju lub krótkich arkuszy. Wybór techniki zależy od spadku dachu lub oczekiwanego efektu.

Krótkie arkusze na stromych dachach

Dawniej krótkie arkusze stali ocynkowanej były łączone na miejscu przez blacharzy za pomocą połączeń stojących lub poprzecznych. Po wykonaniu dachu malowano go na wybrany kolor. Dziś technika stosowania krótkich arkuszy jest wykorzystywana w przypadku stromych dachów lub w celu podkreślenia tradycyjnego wyglądu domu.

Długie arkusze na łagodnie opadających dachach

Techniki kładzenia pokrycia dachów znacząco zmieniły się wraz z rozwojem stosowania długich arkuszy blachy stalowej. W dzisiejszych czasach pokrywanie dachów blachą ze zwoju w technologii rąbka stojącego to standardowa technika, stosowana głównie w przypadku łagodnie opadających dachów.











Doskonałe dopasowanie

Jedną z najważniejszych zalet pokryć dachowych na rąbek stojący jest ich elastyczność. Blacha stalowa Lindab jest niezwykle formowalna. Wykwalifikowany specjalista jest w stanie dostosować ten materiał do dowolnego, nawet najbardziej skomplikowanego projektu.

Kolorowe i wytrzymałe

Poliester HB to arkusz blachy z bardzo grubą powłoką poliestrową doskonale zachowującą kolor i chroniącą przed korozją. Powłoka ta chroni przed rdzewieniem, skutecznie wydłużając okres eksploatacji pokrycia dachowego, co sprawia, że nie wymaga ono częstej konserwacji. Dlatego też, Lindab udziela 15-letniej gwarancji na ten produkt.

Srebrny, błyszczący kolor i trwałość przez lata

Po połączeniu aluminium z cynkiem i wykorzystaniu tego połączenia jako powłoki ochronnej na blasze stalowej, otrzymujemy pokrycia dachowe o srebrnej, błyszczącej powierzchni. Doskonała ochrona przed korozją zapewnia, że przez całe lata dach nie będzie wymagał żadnych prac. A to wszystko zasługa alucynku.



Różne potrzeby - różne rozwiązania



Haftry

Do mocowania blach PLX oferujemy haftry stałe i ruchome.




Narzędzia

Lindab udostępnia wykonawcom nowoczesne maszyny do profilowania blach oraz zamykania rąbków na pokryciu dachu. Zapewniamy również przeszkolenie w zakresie ich użytkowania.



Wózek

Za pomocą tego urządzenia można szybko i ergonomicznie przemieszczać zwoje blachy. Wózek może również służyć jako skuteczna rozwijarka. Maksymalny ciężar stali to 400 kg.

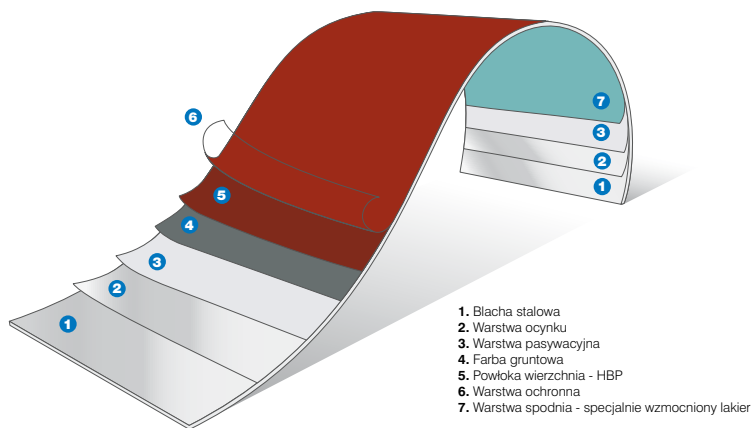

Kilka warstw zapewnia wytrzymałość

Blachy płaskie Lindab PLX są tworzone z kilku warstw pasywacji, podkładu oraz poliestru nałożonych na stal galwanizowaną zanurzeniowo. Spód blachy jest pokryty specjalnie wzmocnionym lakierem. Żadne powłoki nie zawierają PCV.

Kolorowy poliester HB



Asortyment obejmuje:

- kolorowe powlekane poliestrem HB arkusze blachy stalowej
- 17 kolorów
- Alucynk - blacha stalowa powlekana aluminium i cynkiem
- jakość stali PLX dla pokryć dachowych na rąbek stojący (krycie ze zwoju lub z krótkich arkuszy łączonych na rąbek)
- jakość stali PFA w przypadku paneli elewacyjnych i elementów obróbki blacharskiej

Alucynk Lindab

Zarysowania i obcięte krawędzie są chronione przed korozją dzięki procesowi katodowemu zachodzącemu między powłoką alucynkową a stalą. Cienka powłoka polimerowa chroni materiał przed zabrudzeniami pochodzącymi od palców monterów, co eliminuje ryzyko powstania korozji podczas montażu oraz ułatwia prace z materiałem.



Więcej informacji na temat blach płaskich na rąbek stojący PLX można uzyskać na stronie:












www.lindab.pl

Mocne powłoki w wielu kolorach

Oferujemy 17 tradycyjnych i nowoczesnych kolorów z matowym lub błyszczącym wykończeniem. Powłoka z poliestru HB to nowoczesne połączenie grubszych warstw oraz wysokowytrzymałych ziaren, w celu uzyskania odporności na zadrapania oraz ogólne zużycie i uszkodzenia. Wykończenie nie zawiera PCV.

Paleta kolorów może ulec zmianie.

Najnowsze informacje na temat produktów można uzyskać pod nr infolinii **0801 667 669**.



Szeroki zakres kolorów





Lindab Profile to oddział Lindab Group zajmujący się rozwojem, produkcją i sprzedażą wydajnych, ekonomicznych i estetycznych rozwiązań dla przemysłu budowlanego wykorzystujących stal i blachę stalową cienką.

Oferujemy pełen zakres produktów od pełnych systemów budynkowych do pojedynczych komponentów dla każdego rodzaju zabudowy lub budynków komercyjnych i przemysłowych.

Lindab Profile posiada przedstawicielstwa w 25 krajach Europy. Nasza siedziba główna znajduje się w Förslöv na południu Szwecji.



Lindab Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 311, Sadowa

05-092 Łomianki

tel.: +48 22 489 88 00-01

fax: +48 22 751 96 67

e-mail: info@lindab.pl

www.lindab.pl

Infolinia: 0801 667 669