

# GERARD® ELEGANTA

PANEL Z POSYPKĄ

 **GERARD**  
The worry-proof roof

## GERARD ELEGANTA – prostokątny kształt, który współgra z dzisiejszym pragnieniem prostoty i piękna.

Znalezienie odpowiedniego dachu jest kluczowym elementem każdego budynku, zwłaszcza jeśli dotyczy Twojego domu. Ta długoterminowa inwestycja musi dać Ci satysfakcję i spokój na całe życie. Odkryj nowe możliwości w dzisiejszej technologii dachowej dzięki GERARD Roofing Systems!

GERARD Eleganta To wytrzymałość stali i stylowy wygląd powierzchni z kamienną posypką. Opracowaliśmy bardzo drobne wióry kamienne, które pasują do naszego nowoczesnego, panela Eleganta.

**Posypka z naturalnego kruszywa** zapewnia charakterystyczny, niepowtarzalny wygląd. Atrakcyjne wykończenie jednocześnie zwiększa odporność na promieniowanie UV.

GERARD, wiodący producent blacho-dachówki, jest teraz dostępny również w eleganckim, nowoczesnym wzornictwie. Ulepszone, elastyczne wykończenie z tekstury oddaje subtelny wygląd i urok płaskiego nowoczesnego profilu.

### NA CZYM SKORZYSTASZ UŻYWAJĄC BLACHODACHÓWEK GERARD ELEGANTA?



Odporna na ekstremalną pogodę, burzę, grad i silny wiatr



Lekka. Wyobraź sobie tylko 1/7 masy dachówki glinianej lub betonowej



Idealna do wymiany pokrycia. Można ją zainstalować na istniejących dachach



Doskonała odporność na korozję



Łatwa i szybka w montażu.



Doskonale tłumi chłody



Odporna na promieniowanie UV dzięki powłoce z posypki kamiennej zachowa kolory i piękno dachówki Eleganta.



Atrakcyjny i stylowy wygląd z ponadczasową kamienną posypką



Może być stosowana na dachach o nachyleniu już od 15°

# GERARD® ELEGANTA



## INFORMACJE TECHNICZNE

Długość całkowita: 1350 mm  
Długość pokrycia: 1260 mm  
Szerokość: 350 mm  
Szerokość pokrycia: 321 mm  
Użycie na m<sup>2</sup>: 2.47  
Minimalne nachylenie: 15° (27%)



**Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i korozję** uzyskana dzięki stali powlekanej stopem cynku, aluminium i magnezu o gramaturze 250 g / m<sup>2</sup>, która zapewnia ochronę stalowego rdzenia. Połączenie 93,5% cynku, 3,5% aluminium i 3% magnezu tworzy wyjątkowo stabilną barierę, która nie ma sobie równych w branży pokryć dachowych ze stali. Specjalnie wyselekcjonowana kamienna posypka zapewnia atrakcyjną teksturę wykończenia, jednocześnie zwiększając odporność na promieniowanie UV. Posypka nałożona na podkład akrylowy jest nakładana technologią twardej powłoki, składającą się ze spoiwa mineralnego i światłotrwałych pigmentów. Utwardzana w wysokiej temperaturze, co zapewnia długotrwałą odporność na starzenie się dachu. Ostateczna przezroczysta glazura akrylowa jest nakładana przed utwardzaniem w piecu. Pozwala to wytrzymać najtrudniejsze warunki na całym świecie.


## KOLORY



Black

Brown

Red

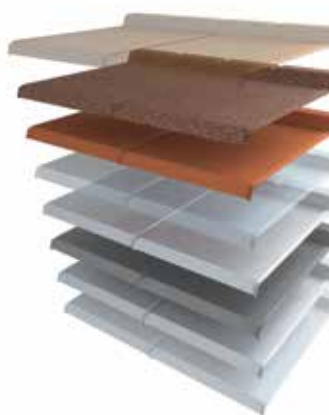

## POWŁOKI

1. Szklivo z przezroczystego akrylu
2. Wykończenie z kamienia naturalnego
3. Kolorowy podkład akrylowy
4. Podkład poliuretanowy
5. Stop cynkowo-aluminiowo-magnezowy
6. Stal 0,50 mm
7. Stop cynkowo-aluminiowo-magnezowy
8. Poliestrowa powłoka spodnia

## GWARANCJA

Zarówno unikalny stalowy rdzeń, jak i specjalne warstwy powłokowe dają trwałą ochronę dachu twojego domu. GERARD oferuje ci 50-letnią ograniczoną Gwarancję wraz z wysokiej jakości obsługą klienta.



AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.

ul. Modułarna 3a, 02-238 Warszawa

T: (+48) 22 575 52 25

F: (+48) 22 575 52 23

E: info@ahiroofing.pl

[www.gerardroofs.eu](http://www.gerardroofs.eu)

 **GERARD**

The worry-proof roof