

Z gliny. Z betonu. Z doświadczenia.

NELSKAMP

Dachówka NIBRA® - kombi R 10



Nibra®



Dachówka NIBRA® - kombi R 10. (dachówka przesuwna)



Dachówka R10 kombi przypomina klasyczną formę dachówki reńskiej. W dużym formacie łatwa w układaniu, a przez wykonanie jako dachówka przesuwna idealna dla ekonomicznej renowacji dachów.

Dachówka R 10 w szczegółach:

- Dachówki produkowane wg DIN/EN 1304 z wyższymi niż wymagane cechami jakości
- podwójna zakładka czołowa i boczna
- nieprzepuszczające wody, odporne na mróz, paroprzepuszczalna
- 30° to minimalny kąt nachylenia dachu
- zapotrzebowanie na m² ok. 10 sztuk



Dachówki NIBRA® wytwarzane są z gliny westerwaldzkiej w jakości ceramicznej. Związana z tym niska absorpcja wody poniżej 3% oraz bardzo wysoka odporność na mrozy to gwarancja długiej żywotności dachówek NIBRA®.



Kolory.



(01) czerwień naturalna



(02) czerwień angobowany



(03) barwy stare angobowany



(04) brąz angobowany



(07) ciemnobrązowy angobowany



(09) czerwonobordowy angobowany



(18) czerń angoba szlachetna (czerń matowa glazurowany)* (*wyłącznie na życzenie)



(25) ciemnoszary angobowany



(26) brąz migdałowy angoba szlachetna (glazurowany)* (*wyłącznie na życzenie)



(28) antyk angobowany

Różnice w kolorach: nasze dachówki ceramiczne produkowane są z surowców naturalnych. Przy zastosowaniu surowców naturalnych może dojść do różnic w kolorystyce. Należy to uwzględnić przede wszystkim przy dachówkach czerwonych, ponieważ kolor wypalania wynika tylko z surowców naturalnych bez domieszek farbujących tlenków metalowych. Ze względu na proces wydruku mogą występować w różnice w kolorach.

Nawierzchnie dachówek ceramicznych: Przez transport możliwe są lekkie uszkodzenia nawierzchni. Jakość dachówek przez to się nie pogarsza.

Program.

Kształtki o różnych funkcjach spełniają wymogi homogenicznych, architektonicznie estetycznych powierzchni dachowych. Ponadto stanowią istotny czynnik bezpieczeństwa. Kształtki i akcesoria redukują

nakład pracy przy układaniu i ułatwiają kalkulację. Na naszych stronach internetowych www.nelskamp.de znajdują Państwo kompletny program dla każdej dachówki.

	Dachówka podstawowa* Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Ciężar: ~ 4,9 kg Zapotrzebowanie: ~ 10,0 sztuk/m²
	Dachówka połówkowa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 17,0 cm Szerokość krycia: ~ 12,6 cm Ciężar: ~ 2,6 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka dwufalowa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 28,4 cm Ciężar: ~ 4,2 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m
	Dachówka krawędziowa lewa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 40,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 21,4 cm Ciężar: ~ 5,3 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m
	Dachówka krawędziowa prawa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 40,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 28,4 cm Szerokość krycia: ~ 17,2 cm Ciężar: ~ 5,7 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m
	Dachówka krawędziowa lewa - zamknięcie zewnętrzne Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 21,2 cm Ciężar: ~ 5,6 kg
	Dachówka krawędziowa prawa - zamknięcie zewnętrzne Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 22,8 cm Szerokość krycia: ~ 16,9 cm Ciężar: ~ 5,2 kg
	Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego 17 cm²) Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Ciężar: ~ 4,6 kg
	Gąsior podstawowy standard ~ 2,6 sztuk/m Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm Ciężar: ~ 3,6 kg Zapotrzebowanie: ~ 2,6 sztuk/m
	Gąsior początkowy Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm
	Gąsior końcowy Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm
	Gąsior początkowy do dachówki z zamknięciem zewnętrznym Długość: ~ 43,7 cm Długość krycia: ~ 38,2 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm
	Gąsior końcowy do dachówki z zamknięciem zewnętrznym Długość: ~ 38,0 cm Długość krycia: ~ 36,0 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm
	Gąsior początkowy półokrągły Długość: ~ 49,0 cm Długość krycia: ~ 43,9 cm Szerokość: ~ 25,4 cm Szerokość krycia: ~ 19,6 cm Ciężar: ~ 3,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Trójkąt gąsiorów (dostarczalne także z czterema odprowadzeniami) Ciężar: ~ 4,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówki do dachów jednospadowych (Dostarczalne także lewe i prawe dachówki krawędziowe) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
	Dachówka mansardowa (Dostarczalne także lewe i prawe dachówki krawędziowe) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
	Dachówka do dachów wysuniętych (Dostarczalne także lewe i prawe dachówki krawędziowe) Długość: indywidualnie Długość krycia: indywidualnie Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm

	Kominek wentylacyjny Ø 150 oraz z pasującym węzłem i przewodem redukcyjnym Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Ciężar: ~ 5,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka antenowa Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Ciężar: ~ 5,5 kg Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Ceramiczna dachówka przejściowa z kominkiem wentylacyjnym i uniwersalnym kolnierzem samouszczelniającym (Ø max. 127 mm)* Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
	Dachówka pod ławę PVC x 2 + ława Szerokość: ~ 34,0 cm Długość: 40,0; 80,0; 150,0 cm
	SnapStep uniwersalny schodek aluminiowy (40 cm/80 cm uniwersalna kratka chodnikowa z dwoma uchwytyami) powlekany, do zawieszania na różnych grubościach deski dachowej, nastawialny na nachylenia dachu od 0° do 60°
	Dachówki ze stopnicą Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka przeciwniegiowa ze wspornikiem PVC do pała (dostarczalne także z blokadą przeciwniegiową z PVC) Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm
	Dachówka świetlikowa „szkło akrylowe” Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Zapotrzebowanie: indywidualnie
	Dachówka ceramiczno-słoneczna do Ø 70 mm (dostarczalna także dachówka nośna) Długość: ~ 48,5 cm Długość krycia: ~ 30,0 - 42,0 cm Szerokość: ~ 29,5 cm Szerokość krycia: ~ 24,9 cm Ø: ≤ 70 mm
	Stalowe okno dachowe, 4-stopniowe, szkło akrylowe Długość: ~ 91,0 cm Wyjście: 45,0 x 55,0 cm Szerokość: ~ 83,0 cm Ciężar: ~ 10,0 kg
	Multitermiczne okno dachowe Długość: ~ 85,0 cm Otwór: w górę + w bok Szerokość: ~ 78,0 cm Wyjście: 44,0 x 54,0 cm Ciężar: ~ 15,0 kg Szkło izolacyjne: ESG K _v 1,4
	Okno dachowe mieszkalne wra Długość: ~ 98,0 cm Otwór: bocznie Szerokość: ~ 54,0 cm Wyjście: 46,0 x 90,0 cm Szkło izolacyjne: ESG K _v 1,1
	Okapowy element wentylacyjny ~ 1,1 sztuk/m
	Mocowanie łąty kalenicowej
	Klamra gąsiora nr 470/41
	Tasma KupferRoll/AluRoll 2000 Długość: ~ 5 m Szerokość: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, przekrój otworu wentylacyjnego: wg DIN 4108, część 3 miedź naturalna/antracytowy, czerwony
	Klamra burzowa nr 435/001 dla łacenia 30 x 50 V2A (1) Klamra burzowa nr 435/002 dla łacenia 40 x 60 V2A (1)
	Klamra burzowa nr 409/002 V2A (2)

Układanie dachówek NIBRA® - kombi R 10.

Dane techniczne

Dachówka	Dachówka NIBRA® - kombi R 10
Producent	Nelskamp (D)
Długość całkowita	~ 48,5 cm
Szerokość całkowita	~ 29,5 cm
Długość krycia	
Dachówką krawędziową przesuwaną	~ 30,0 - 42,0 cm
Dachówką krawędziową	~ 40,0 - 42,0 cm
Sred. szerokość krycia	~ 24,9 cm
Zapotrzebowanie na m ²	~ 10,0 sztuk
Ciężar dachówki	~ 4,9 kg
Ciężar na m ²	~ 49,0 kg
Nachylenie dachu	30°
Łaczenie	30 x 50 mm
Zalecane klamry burzowe	435/001
Łaczenie	40 x 60 mm
Zalecane klamry burzowe	435/002

Układanie!

Podczas układania naszych dachówek ceramicznych należy:


1. przestrzegać w pierwszej kolejności zaleceń producenta firmy NELSKAMP (instrukcja układania)
2. przestrzegać zasad sztuki dekarzkiej (zasady krycia dachówką ceramiczną)
3. przestrzegać warunków wykonywania robót budowlanych (krycie dachówką ceramiczną)

Zapotrzebowanie materiału na pokrycie

Łaczenie dachu	~ 2,5 m/m ² (włącznie z 10% odpadów)
Kontrłaty	~ 1,7 m/m ² (włącznie z 10% odpadów)
Dachówki	~ 10,0 sztuk/m ²
Jednostki opakowania*	
Dachówki na paletę	240 sztuk
Dachówki na rząd	30 sztuk
Dachówki z podwójnym brzegiem	~ 2,7 sztuk/m tylko dla lewej strony dachu
Półówki	indywidualnie
Dachówki krawędziowe	~ 2,7 sztuk/m
Gąsiory	~ 2,6 sztuk/m
Taśma KupferRoll/AluRoll 2000 (5 m od rolki)	wg potrzeby
Klamra gąsiora 470/41	1,0 sztuk na gąsiora
Wkręty do drewna	1,0 sztuk na dachówkę gąsiora d = 4,5 mm Głębokość wkręcania: 24 mm
Gąsiory początkowe lub narożne	1,0 sztuk od początku kalenicy lub krawędzi
Gąsiory końcowe	1,0 sztuk od końca kalenicy
Uchwytłaty kalenicowej	1,0 sztuk od krokwi
Podporałaty kalenicy skośnej	1,0 sztuk/~ 70 cm
Okapowy element wentylacyjny	~ 1,1 sztuk/m wlot powietrza ~ 200 cm ² /m

* obowiązuje tylko dla dostaw na terenie Niemiec

Znormalizowane nachylenie dachu dla dachówek ceramicznych

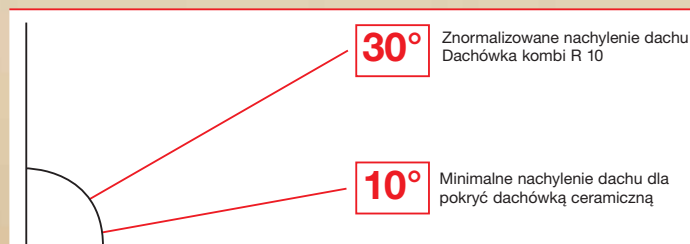

Przy niższym nachyleniu dachu od standardowego należy wykonać dodatkowe czynności wg zasad sztuki dekarzkiej (patrz tabela).

W przypadku podobnych możliwości podkładu: przestrzegać instrukcji producenta i układania. Gwarancji powinien udzielić każdorazowo dany producent.

Przyporządkowanie środków dodatkowych poza budynkami pomocniczymi ¹⁾ zgodnie z zasadami niemieckiej sztuki dekarzkiej, Stan: Styczeń 2010

Nachylenie dachu	Podwyższone wymagania ²⁾			
	Wykorzystanie - Konstrukcja - Warunki klimatyczne			
	brak dalszych wymagań ²⁾	jeden dodatkowy wymóg ²⁾	dwa dodatkowe wymagania ²⁾	trzy dodatkowe wymagania ²⁾
≥ 30°	Klasa 6 3.3 warstwa wstępnego krycia (USB- A) ⁴⁾	Klasa 6 3.3 warstwa wstępnego krycia (USB- A) ⁴⁾	Klasa 5 2.4 pokrycie dolne zakładkowe/zawijane (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾	Klasa 4 2.2 pokrycie dolne zgrzewane/klejone 2.3 pokrycie dolne pokrywające - papy bitumiczne 3.2 warstwa wstępnego krycia zabezpieczona w obszarze szwów (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾
≥ 26°	Klasa 4 2.2 pokrycie dolne zgrzewane/klejone 2.3 pokrycie dolne pokrywające - papy bitumiczne 3.2 warstwa wstępnego krycia zabezpieczona w obszarze szwów (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾	Klasa 4 2.2 pokrycie dolne zgrzewane/klejone 2.3 pokrycie dolne pokrywające - papy bitumiczne 3.2 warstwa wstępnego krycia zabezpieczona w obszarze szwów (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾	Klasa 3 2.1 pokrycie dolne zabezpieczone w obszarze szwów i połączeń 3.1 Warstwa wstępnego krycia zabezpieczona w obszarze szwów i połączeń (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾	Klasa 3 2.1 pokrycie dolne zabezpieczone w obszarze szwów i połączeń 3.1 Warstwa wstępnego krycia zabezpieczona w obszarze szwów i połączeń (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾
≥ 22°	Klasa 3 2.1 pokrycie dolne zabezpieczone w obszarze szwów i połączeń 3.1 Warstwa wstępnego krycia zabezpieczona w obszarze szwów i połączeń (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾	Klasa 3 2.1 pokrycie dolne zabezpieczone w obszarze szwów i połączeń 3.1 Warstwa wstępnego krycia zabezpieczona w obszarze szwów i połączeń (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾	Klasa 3 2.1 pokrycie dolne zabezpieczone w obszarze szwów i połączeń 3.1 Warstwa wstępnego krycia zabezpieczona w obszarze szwów i połączeń (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾	Klasa 3 ³⁾ 2.1 pokrycie dolne zabezpieczone w obszarze szwów i połączeń 3.1 Warstwa wstępnego krycia zabezpieczona w obszarze szwów i połączeń (UDB- A; UDB- B ⁵⁾ ; USB- A) ⁴⁾
≥ 18°	Klasa 2 1.2 podkład deszczoodporny	Klasa 2 1.2 podkład deszczoodporny	Klasa 1 1.1 podkład wodoodporny	Klasa 1 1.1 podkład wodoodporny
≥ 10°	Klasa 1 1.1 podkład wodoodporny	Klasa 1 1.1 podkład wodoodporny	Klasa 1 1.1 podkład wodoodporny	Klasa 1 1.1 podkład wodoodporny
min. ND	10°			

¹⁾ Wymienione w tabeli środki dodatkowe są środkami minimalnymi przy uwzględnieniu tabeli 1 zawartej w „Instrukcji dotyczącej warstw wstępnego krycia”.

²⁾ Podwyższone wymagania stanowią kategorię zgodnie z rozdziałem 1.1.3. Kolejne podwyższone wymagania mogą wynikać ze stopnia ważności w ramach danej kategorii zgodnie z rozdziałem 1.1.3. Na przykład ze względu na warunki klimatyczne może pojawić się wiele podwyższonych wymagań.

³⁾ Dopuszczalne jedynie, gdy producent przedstawił certyfikat dotyczący bezpieczeństwa funkcjonowania zastosowanych produktów łącznie z akcesoriami (taśmy uszczelniające, taśmy klejące, masy uszczelniające, wstępnie konfekcjonowane zabezpieczenie szwów, itp.) w ramach testu deszczu. W przeciwnym wypadku należy wybrać następną wyższą klasę.

⁴⁾ Płyty dolne należy dobrać zgodnie z klasyfikacją zawartą w „Instrukcji dotyczącej warstw wstępnego krycia”.

⁵⁾ Jeżeli spełnione są warunki 2), 3), 4), 5) w karcie danych produktu:


2) Odporność na deszcz, potwierdzona przez „Test deszczu dotyczący folii wstępnego krycia - TU Berlin”

3) Podwyższone wymagania dotyczące starzenia zostaną potwierdzone przez podwyższenie temperatury do 80°C w ramach metody badania zgodnie z załącznikiem C 5.2 do normy DIN EN 13859- 1.

4) Producent podaje okres odporności na wpływy atmosferyczne, zapewniając wymienione powyżej właściwości.

5) Producent potwierdza przydatność materiału jako pokrycia dodatkowego i podaje okres odporności na wpływy atmosferyczne, zapewniając wymienione powyżej właściwości.


Szerokości krycia

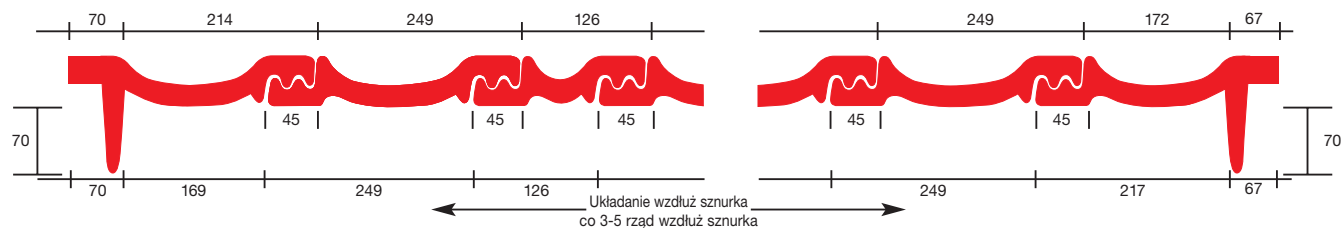

Szerokość krycia lewą dachówką krawędziową = 21,4 cm

Szerokość krycia prawą dachówką krawędziową = 17,2 cm

Szerokości krycia dachówką krawędziową przesuwaną

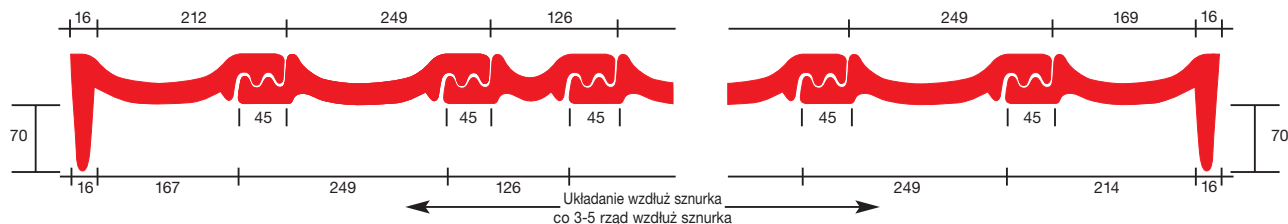

Szerokość krycia lewą dachówką krawędziową = 21,2 cm

Szerokość krycia dachówki z podwójnym brzegiem = 28,4 cm

Szerokość krycia prawą dachówką krawędziową = 16,9 cm

Łączenie powierzchni dachu z użyciem taśmy kalenicowej (kalenica układana na sucho)

Łaty nośne:


Należy stosować następujące przekroje minimalne: (zalecenia dla pokryć dachowych, wskazówki dla drewna i materiałów drewnianych)

Przekrój nominalny łąt nośnych	Odległość krokwi (wymiar osiowy)	Klasa asortymentu
30 x 50 mm	≤ 80 cm	S 10
40 x 60 mm	≤ 100 cm	S 10

Kontrłaty:

Zalecane grubości kontrłat zgodnie z zaleceniami dla pokryć dachowych (wskazówki dla drewna i materiałów drewnianych):


Długość krokwi	Zalecana grubość
do 8 m	24 mm
do 12 m	30 mm
powyżej 12 m	40 mm

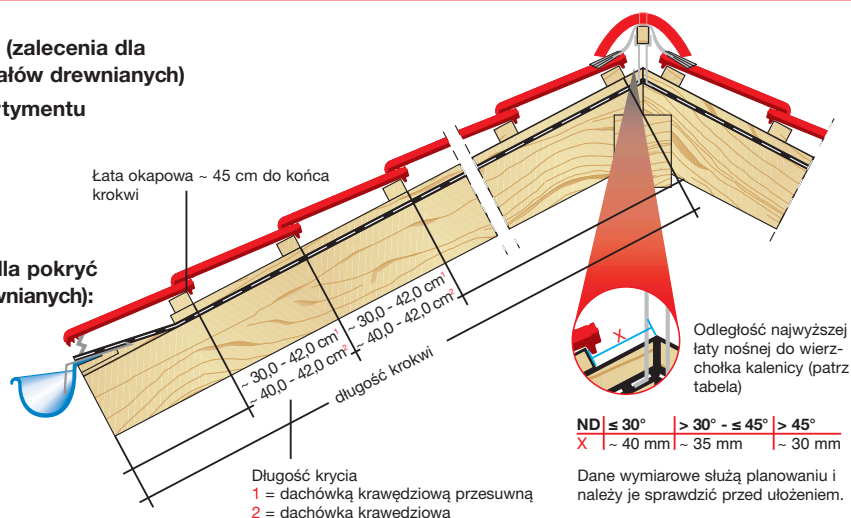

Kształtowanie okapu - szczegóły


Dane wymiarowe służą planowaniu i należy je sprawdzić przed ułożeniem w zależności od konstrukcji i warunków miejscowych.

1 Z rynną i elementem wentylacyjnym

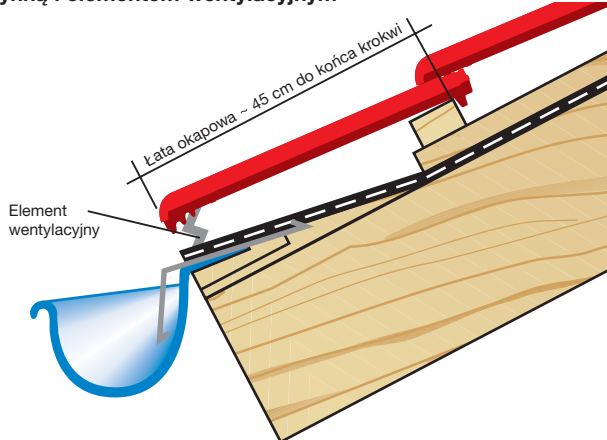


2 Rynna wysokopodwieszana (zalecana do dachów płaskich < 22°)

Występ dachówki w rynnę maks. 1/3 szerokości rynny

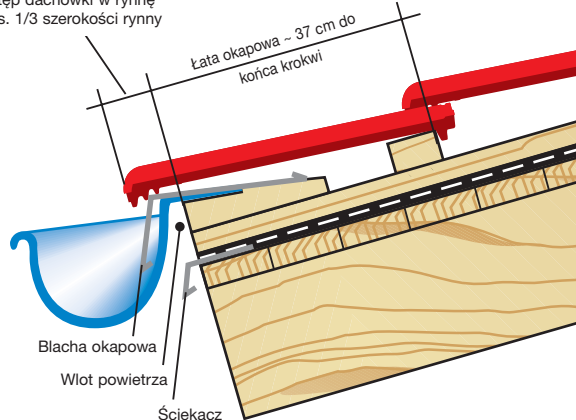


Klamry burzowe

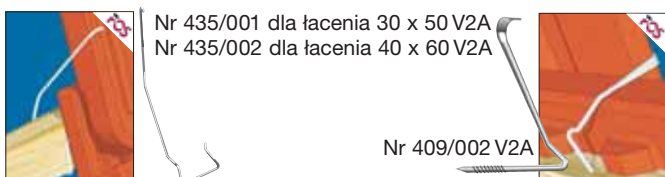


Zgodnie z zasadami sztuki dekarzkiej dostarczamy klamry burzowe do prostego i efektywnego zabezpieczenia przed wiatrem. Do zaciśnięcia z łatą lub wbicia w łatę. Odporne na korozję z drutu ze stali szlachetnej 1.4301 (A2) lub z powłoką ZIAL® (ochrona antykorozyjna).


Kalenica/naroże

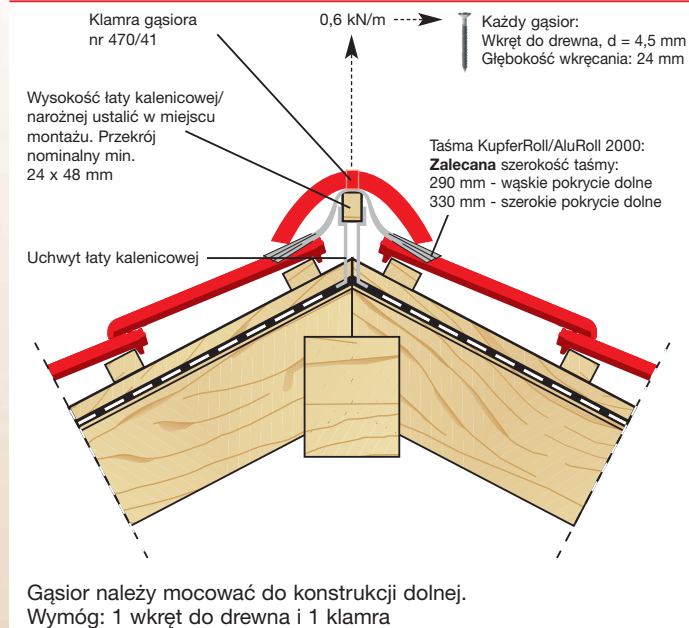


Dachówka krawędziowa

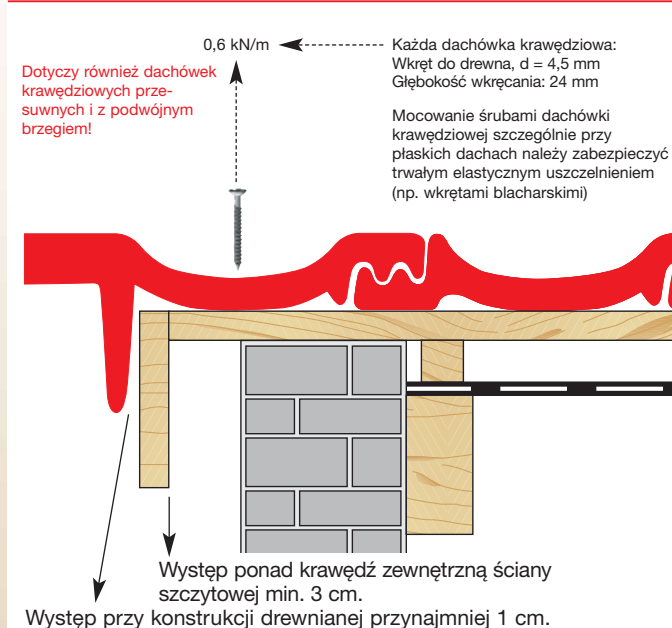


Dachówki do dachów jednospadowych

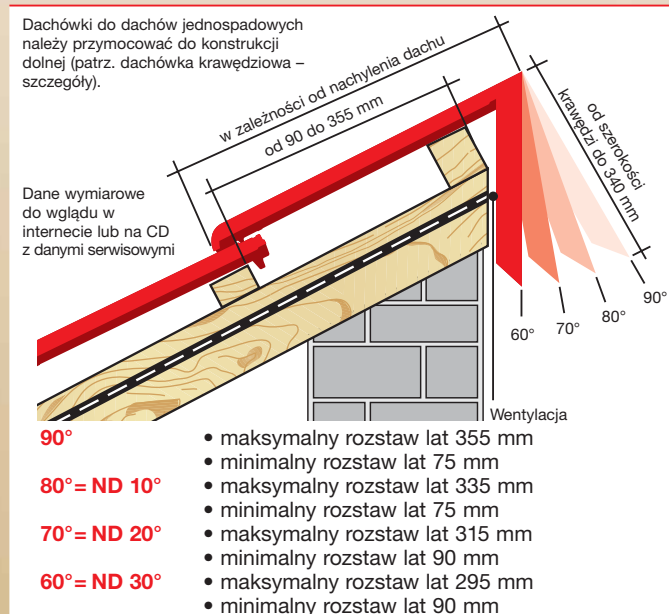


Wentylacja dachów stromych

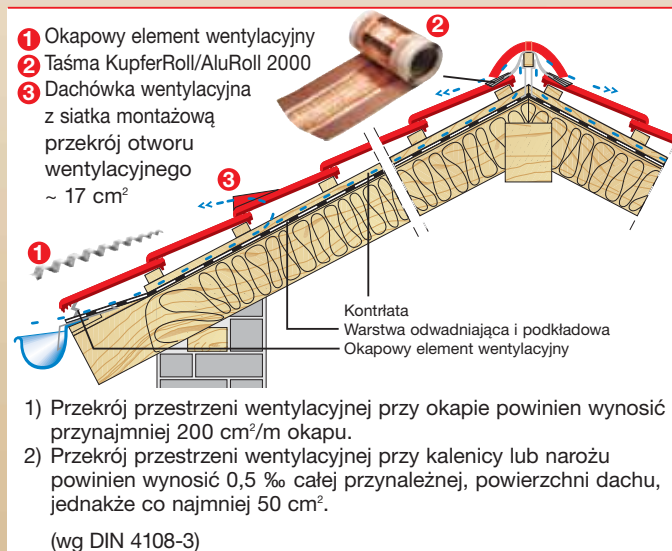


Instrukcja obsługi dla uniwersalnego schodka aluminiowego

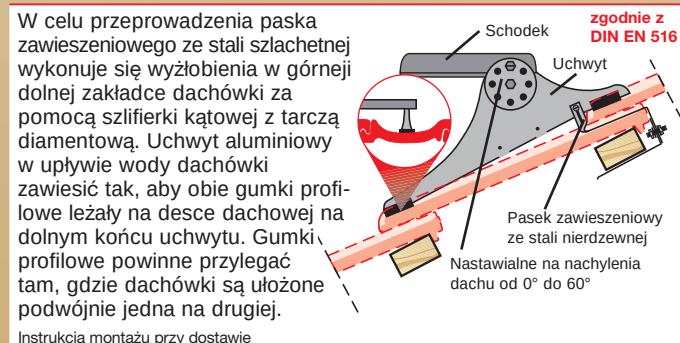

Instrukcja montażu dachówki ze stopnicą/dachówki pod ławę/dachówka przeciwniegowa

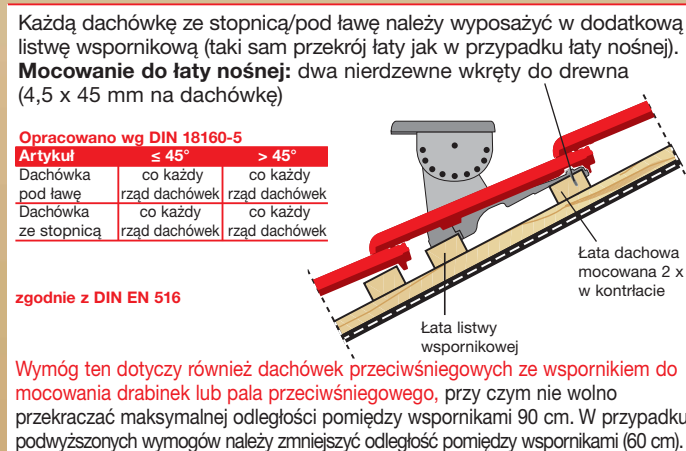

Dachówki do dachów mansardowych i wysuniętych

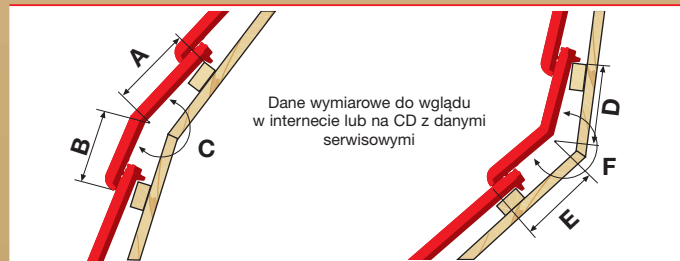

Na CD firmy NELSKAMP z danymi serwisowymi lub do ściągnięcia w internecie pod www.nelskamp.de

- Listy świadczeń
- Instrukcje układania
- Dane CAD

DOWNLOAD

Dla kolorowych i czystych dachów. Program dachówek betonowych firmy Nelskamp.



Dachówki betonowe CLIMALIFE

Nasze dachówki swoją powierzchnią typu ClimaLife również oczyszczają środowisko naturalne z substancji szkodliwych emitowanych przez kotłownie, przemysł i komunikację. Do 90 % z tych zanieczyszczeń ulega neutralizacji przy świetle dziennym, a przy bezsłonecznej pogodzie do 70 %. Zawdzięczamy to dwutlenkowi tytanu w mikrobetonie. Przekształca on przede wszystkim tlenki azotu (NO_x) w substancje nieszkodliwe jak NO_3^- i to nieustannie, ponieważ dwutlenek tytanu stanowi swego rodzaju nigdy nie zużywający się katalizator. Cała reszta to już zadanie deszczu, który po prostu zmywa niegroźne już substancje z dachu.

Dachówki betonowe LONGLIFE

Wiodąca technologia dachówek betonowych LONGLIFE opiera się na gładkich powierzchniach z mikrobetonu i nowo rozwiniętej, błyszczącej powłoce farby. Oba czynniki dbają o czyste dachy i długotrwałość kolorów. Przyczyna: Zanieczyszczenia są zmywane przez deszcz, niedając możliwości rozrastania się mchom czy innych roślin.

Dachówki betonowe samoczyszczące (SG)

Dachówki samoczyszczące są dostarczane również z nową powłoką farby. Na tej nawierzchni mech i rośliny nie znajdują miejsca na rozrastanie się.

Dachówki betonowe TOP 2000 S

Wysokiej jakości surowce, nowoczesne technologie produkcji i sprawdzone technologie nanoszenia powłok z wieloma kolorami standardowymi i specjalnymi charakteryzują dachówki betonowe TOP 2000 S.



Dachówki betonowe i dachówki ceramiczne firmy Nelskamp. Wiele rozwiązań w jednym miejscu.

Nasze zakłady produkcyjne umieszczone w strategicznie korzystnych miejscach są gwarancją tego, aby nasze produkty zawsze szybko docierały do celu. Szczęść zakładów w Niemczech stanowi solidną podstawę logistyczną dla dobrej współpracy i jest ekologicznym rozwiązaniem.

Administracja i zbył

Waldweg 6 · D-46514 Schermbeck
Postfach 11 20 · D-46510 Schermbeck
Telefon: +49 28 53/91 30-0
Telefaks: +49 28 53/37 59
E-Mail: vertrieb@nelskamp.de
Internet: www.nelskamp.de

Produkcja dachówek betonowych

Zakład w Gartrop
Gahlener Straße 158
D-46569 Hünxe-Gartrop
Telefon: +49 28 53/91 30-31/32
Telefaks: +49 28 53/45 59

Zakład w Dieburg
Lagerstraße 30
D-64807 Dieburg
Telefon: +49 60 71/98 64-0
Telefaks: +49 60 71/16 73

Zakład w Schönerlinde
Schönerlinder Bahnhofstraße 6
D-16348 Wandlitz
Telefon: +49 30/94 03 91-0
Telefaks: +49 30/94 12 20 4

Produkcja dachówek ceramicznych

Zakład w Schermbeck
Waldweg 6
D-46514 Schermbeck
Telefon: +49 28 53/91 30-23/17
Telefaks: +49 28 53/26 70

Zakład w Unsleben
Wechterswinkler Straße 23
D-97618 Unsleben
Telefon: +49 97 73/9 10 10
Telefaks: +49 97 73/7 49

Zakład w Groß-Ammensleben
Magdeburger Straße 42
D-39326 Groß-Ammensleben
Telefon: +49 3 92 02/88-6
Telefaks: +49 3 92 02/88 80 2

Z gliny. Z betonu. Z doświadczenia.

NELSKAMP