

DACH - blacha trapezowa



brate**x**

ROOFING SYSTEMS

# BLACHA TRAPEZOWA

brateX



Blacha trapezowa jest klasycznym rodzajem metalowego pokrycia dachowego obecnym na całym świecie. Poza zwyczajną formą może posłużyć jako element wykończeniowy elewacji lub podbicie dachowe w tym samym lub drewnopodobnym kolorze. Posiadamy w ofercie cztery rodzaje blach trapezowych, które doskonale komponują się z potrzebami budynków różnego przeznaczenia.

# T35

Najlepszy produkt na dachy domów, ściany magazynów oraz większe połacie.

Zakres długości

**T35**  
0,1 - 8 mb

Waga aluminium

2 kg / mb

Waga stal


~ 4,81 kg / mb

Min. spadek dachu

12° (13,3%)

Min. zakładka na długości

15 cm

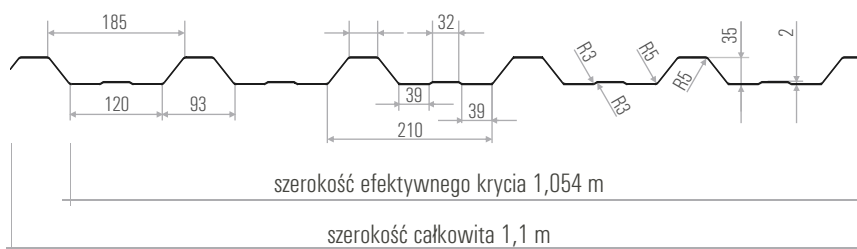

# T18

Standardowe zastosowanie na dachy budynków jedno i wielorodzinnych.

Zakres długości

**T18**  
0,1 - 8 mb

Waga aluminium

2 kg / mb

Waga stal


~ 4,81 kg / mb

Min. spadek dachu

12° (13,3%)

Min. zakładka na długości

15 cm

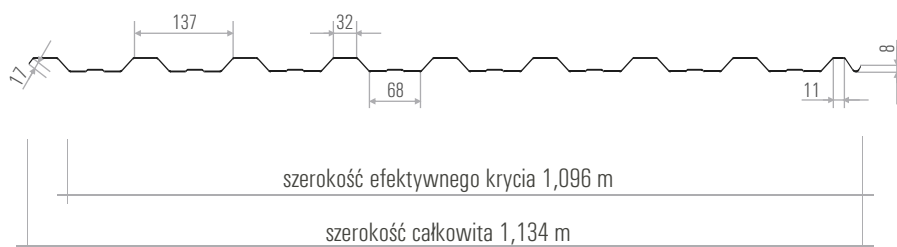



# T14

Dobry pomysł na budynki gospodarcze, garaże oraz jako elewacja.

Zakres długości

0,1 - 8 mb

Waga aluminium

2 kg / mb

Waga stal

~ 4,81 kg / mb


Min. spadek dachu

12° (13,3%)

Min. zakładka na długości

15 cm

## T14

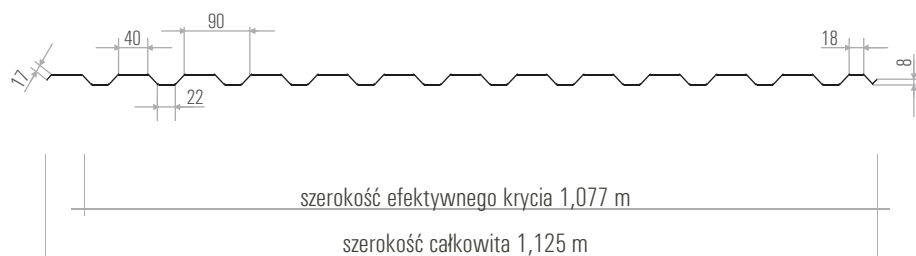



# T8

Idealna stalowa podsufitka dachowa. Nie wymaga konserwacji, odporna na zmiany temperatury, odporna na promienie UV, nie wygina się, kolor nie płowieje, oferowana dowolna długość, łatwa instalacja.

Zakres długości

**T8**

0,1 - 8 mb

Waga aluminium

2 kg / mb

Waga stal

~ 4,81 kg / mb

Min. spadek dachu

12° (13,3%)

Min. zakładka na długości

15 cm



## KLASY PRODUKTÓW

Jasny podział naszej oferty na klasy produktów znacznie ułatwia wybór odpowiedniego materiału, który idealnie będzie spełniał Państwa kryteria.

### Aluminium \*\*\*\*

HYDRO Norwegia

Grubość lakieru wierzchniego	25 $\mu\text{m}$
Masa cynku	n/d
Minimalny promień gięcia	0,5T
Waga	~ 1,60 kg/m <sup>2</sup>
Gwarancja funkcjonalna	40 lat
Gwarancja koloru	15 lat dla wszystkich powłok

### Prestige \*\*\*

Ruukki Finlandia SSAB Szwecja

Grubość lakieru wierzchniego	26-50 $\mu\text{m}$
Masa cynku	min. 275 g/m <sup>2</sup>
Minimalny promień gięcia	1T
Waga	~ 3,93 kg/m <sup>2</sup>
Gwarancja funkcjonalna	30-50 lat
Gwarancja koloru	15-20 lat

### Premium \*\*

voestalpine Austria

Grubość lakieru wierzchniego	35 $\mu\text{m}$
Masa cynku	min. 275 g/m <sup>2</sup>
Minimalny promień gięcia	2T
Waga	~ 3,85 kg/m <sup>2</sup>
Gwarancja funkcjonalna	10-15 lat
Gwarancja koloru	10 lat dla wszystkich powłok

### Standard \*

ArcelorMittal lub europejskie

Grubość lakieru wierzchniego	25-35 $\mu\text{m}$
Masa cynku	275 g/m <sup>2</sup>
Minimalny promień gięcia	2T
Waga	~ 3,77 kg/m <sup>2</sup>
Gwarancja funkcjonalna	10 lat
Gwarancja koloru	-

Wyroby Bratex z blachy to materiał trwały, ale wymagający starannego przygotowania do eksploatacji aby podczas przenoszenia, składowania i użytkowania nie stracił swoich walorów. Stosowanie się do zasad według „Technicznych zaleceń eksploatacji systemu dachowego” (dostępnych w punkcie zakupu oraz w serwisie internetowym pod adresem [www.bratex.pl](http://www.bratex.pl)) pomoże Państwu uniknąć przykrych i niespodziewanych efektów strat wartości stalowego pokrycia dachowego oraz zachować warunki gwarancji.



EUROPEJSKA GWARANCJA  
Dostarczamy pisemną gwarancję  
z każdą paczką blachy



Bratex Dachy sp. z o.o. s.k.  
PL 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7  
Tel.: +48 14 6822 822  
info@bratex.pl  
helpline: +48 801 081 018

[www.bratex.pl](http://www.bratex.pl)