


DACH - Rąbek stojący zatraskowy

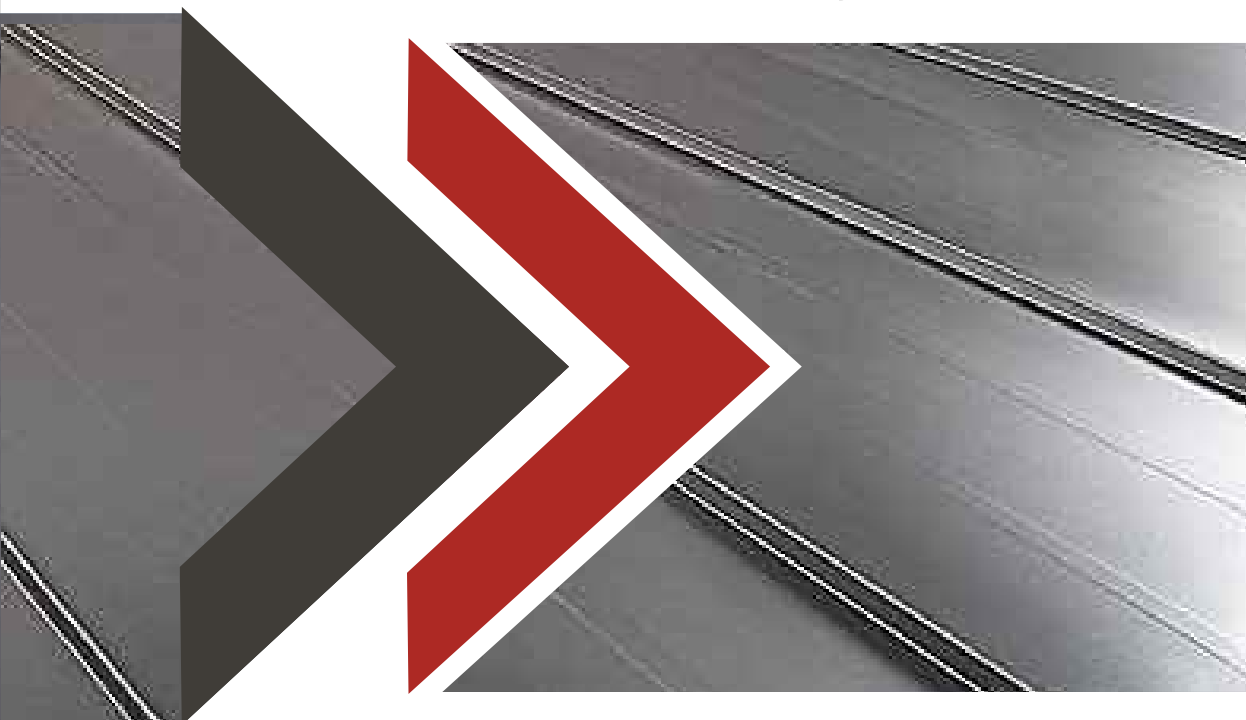

bratex

ROOFING SYSTEMS

RĄBEK stojący zatraskowy


brateX

Panel na rąbek zatraskowy

Gotowe panele dachowe na rąbek stojący, to połączenie rzadko spotykanej estetyki, nowoczesnych rozwiązań w zakresie produkcji pokryć oraz historii krycia dachów blachą stalową i aluminiową. Potrzeba nawiązania do tradycyjnych rozwiązań dachowych „na falc” doprowadziła do zaprezentowania w Naszej ofercie tego panelu dachowego.



Instalacja rozwiązań panelowych na rąbek zatraskowy jest prosta oraz szybka. Polega na przykręcaniu paneli do podłoża specjalnymi wkrętami przez wbudowaną w panel haftkę (bez potrzeby wiercenia dziury) oraz zatraskiwaniu kolejnego panelu. Niepodważalnym atutem tego rodzaju pokrycia jest brak widocznych zamocowań panelu na pości, tym samym bez ryzyka ewentualnego przecieku w newralgicznym punkcie wkręt-błacha-podłoże.

Parametr	Wartość
Szerokość krycia	0,51 m
Szerokość arkusza	0,542 m
Wysokość profilu rąbka	25 mm
Zakres długości	0,7 - 8 mb
Waga aluminium	0,99 kg/mb
Waga stali	~ 2,39 kg/mb
Min. spadek dachu	8° (10%)



Szybki i super szczelny sposób
łączenia na zatrask (klik).

Przy wyborze pokrycia na rąbek stojący należy pamiętać o tym, że efekt uwypuklenia zainstalowanych paneli na dachu jest zjawiskiem naturalnym oraz w pewnych warunkach pogodowo-atmosferycznych (m.in. wietrznych) może objawiać się słyszalnym falowaniem powierzchni blachy. Nie mniej jednak nie wpływa to na obniżenie wartości produktu i wynika z cech samego profilu jak i metody krycia na rąbek stojący.

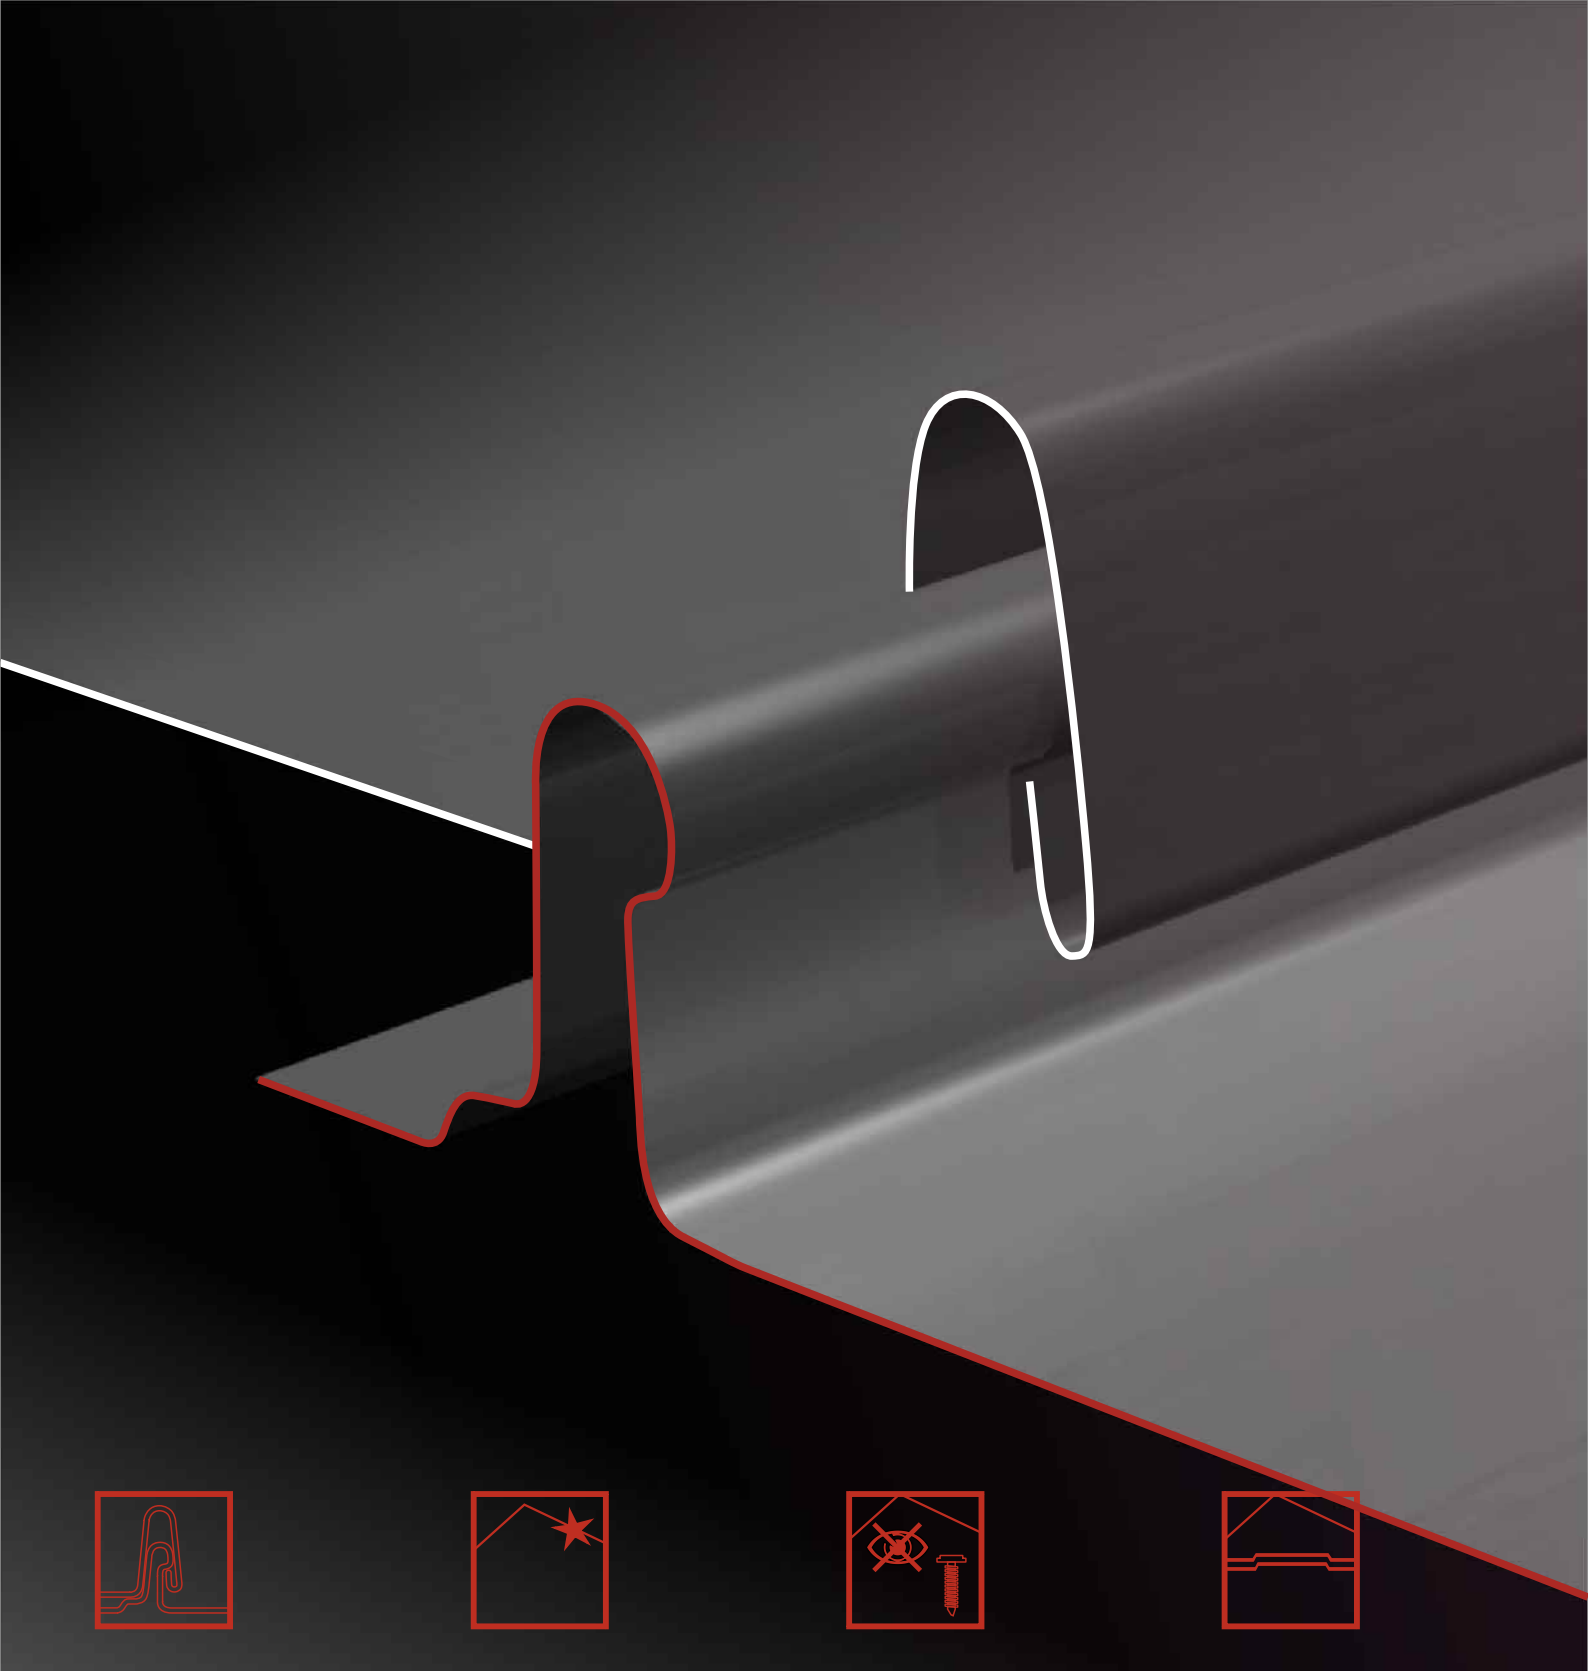

Szybki i prosty montaż - panele dachowe montuje się szybko, prosto i ze zmniejszonym ryzykiem popełnienia błędu zachowując wysoką szczelność przy wzdłużnych połączeniach. Przejrzysta Instrukcja Montażu poprowadzi przez etapy instalacji.

Niepodważalna estetyka - estetyczne nawiązanie do metody krycia „na felc” czyni system dachowy dziełem najwyższej sztuki dekarskiej. Profesjonalizm i elegancja w każdym centymetrze pokrycia.

Instalacja bez widocznych wkrętów - brak widocznych elementów zamocowań likwiduje ryzyko nieszczelności i „najślabszego ogniwa” metalowych pokryć dachowych. Odpowiednio zaaplikowane wkręty umożliwiają wzdłużną pracę paneli przy zmianach temperatury.

Wzdłużne przeprofilowania – trzy środkowe profile po długości każdego panelu zauważalnie zwiększają jego sztywność dostarczając jednocześnie niespotykanych wrażeń estetyki powierzchni dachowej.



Możliwość krycia połaci od 8° - panele na rąbek stojący wymagają znikomego spadku połaci dachowej oferując możliwość krycia w miejscach, gdzie blacha trapezowa lub blachodachówka nie spełniłby swojej funkcji wystarczająco.

Paleta barw - najszersza paleta ponad 50 kolorów i powłok w różnych gatunkach materiału (w tym także aluminium) stwarza możliwość dopasowania panelu na rąbek stojący do najbardziej różnorodnych brył obiektów.

KLASY PRODUKTÓW

Jasny podział naszej oferty na klasy produktów znacznie ułatwia wybór odpowiedniego materiału, który idealnie będzie spełniał Państwa kryteria.

Aluminium ****

HYDRO Norwegia

Grubość lakieru wierzchniego	25 μm
Masa cynku	n/d
Minimalny promień gięcia	0,5T
Waga	~ 1,60 kg/m ²
Gwarancja funkcjonalna	40 lat
Gwarancja koloru	15 lat dla wszystkich powłok

Prestige ***

Ruukki Finlandia

SSAB Szwecja

Grubość lakieru wierzchniego	26-50 μm
Masa cynku	min. 275 g/m ²
Minimalny promień gięcia	1T
Waga	~ 3,93 kg/m ²
Gwarancja funkcjonalna	30-50 lat
Gwarancja koloru	15-20 lat

Premium **

voestalpine Austria

Grubość lakieru wierzchniego	35 μm
Masa cynku	min. 275 g/m ²
Minimalny promień gięcia	2T
Waga	~ 3,85 kg/m ²
Gwarancja funkcjonalna	10-15 lat
Gwarancja koloru	10 lat dla wszystkich powłok

Standard *

ArcelorMittal lub europejskie

Grubość lakieru wierzchniego	25-35 μm
Masa cynku	275 g/m ²
Minimalny promień gięcia	2T
Waga	~ 3,77 kg/m ²
Gwarancja funkcjonalna	10 lat
Gwarancja koloru	-

Wyroby Bratex z blachy to materiał trwały, ale wymagający starannego przygotowania do eksploatacji aby podczas przenoszenia, składowania i użytkowania nie stracił swoich walorów. Stosowanie się do zasad według „Technicznych zaleceń eksploatacji systemu dachowego” (dostępnych w punkcie zakupu oraz w serwisie internetowym pod adresem www.bratex.pl) pomoże Państwu uniknąć przykrych i niespodziewanych efektów strat wartości stalowego pokrycia dachowego oraz zachować warunki gwarancji.



EUROPEJSKA GWARANCJA
Dostarczamy pisemną gwarancję
z każdą paczką blachy



Bratex Dachy sp. z o.o. s.k.
PL 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7
Tel.: +48 14 6822 822
info@bratex.pl
helpline: +48 801 081 018

www.bratex.pl